



seguraepp

www.seguraepp.com

CATÁLOGO

Caterpillar
Industrial



923.389.898

DRAWBAR ST



seguraepp

www.seguraepp.com



**S/
TALLAS
DISPONIBLES:
DESDE 40 HASTA
44**

CARACTERÍSTICAS

- La punta de seguridad de acero protege contra los impactos o la compresión (ASTM F2413-18)
- La protección contra riesgos eléctricos está clasificada para proteger contra circuitos abiertos de hasta 600 voltios en condiciones secas (ASTM F2413-18)
- Suela de goma antideslizante para tracción en superficies resbaladizas

THRESHOLD REBOUND WP CT



seguraepp

www.seguraepp.com



S/

TALLAS

**DISPONIBLES:
DESDE 40 HASTA
43**

CARACTERÍSTICAS

- Punta compuesta (CT)
- Dieléctrico (EH)
- Impermeable (Waterproof)
- Antideslizante (SR)
- CLEANSPOORT NXT
- No metálico

HAULER CT

The CAT logo, consisting of the letters 'CAT' in a bold, black, sans-serif font with a yellow triangle pointing upwards between the 'A' and 'T', set against a yellow background.The 'seguraepp' logo, with 'seguraepp' in a dark blue, lowercase, sans-serif font and 'epp' in a white, lowercase, sans-serif font, all within a white rectangular box.

www.seguraepp.com



**S/
TALLAS
DISPONIBLES:
40 /41/43**

CARACTERÍSTICAS

- Punta compuesta no metálico ASTM F2413-18
- Protección contra riesgos eléctricos ASTM F2413-18 clasificada para proteger contra circuitos abiertos de hasta 600 voltios en condiciones secas
- Waterproof



INVADER MID VENT CT



seguraepp

www.seguraepp.com

**S/
DESDE TALLA
40 HASTA 43**

CARACTERÍSTICAS

- Entresuela de EVA duradera y ligera.
- Tecnologías: CLEANSPOORT NXT™, ASTM, punta de material compuesto (CT), riesgo eléctrico (EH), antideslizante (SR), no metálico (NM)
- Construcción Goodyear Welt.



INVADER MID VENT CT



seguraepp

www.seguraepp.com

**S/
DESDE TALLA
40 HASTA 43.5**

CARACTERÍSTICAS

- Entresuela de EVA duradera y ligera.
- Tecnologías: CLEANSPOORT NXT™, ASTM, punta de material compuesto (CT), riesgo eléctrico (EH), antideslizante (SR), no metálico (NM)
- Construcción Goodyear Welt.



INVADER MID VENT CT



seguraepp

www.seguraepp.com



S/
DESDE TALLA
40 HASTA 44

CARACTERÍSTICAS

- Entresuela de EVA duradera y ligera.
- Tecnologías: CLEANSPOORT NXT™, ASTM, punta de material compuesto (CT), riesgo eléctrico (EH), antideslizante (SR), no metálico (NM)
- Construcción Goodyear Welt.



INVADER MID VENT CT



seguraepp
www.seguraepp.com

**S/
DESDE TALLA
40 HASTA 44**

CARACTERÍSTICAS

- Entresuela de EVA duradera y ligera.
- Tecnologías: CLEANSPOORT NXT™, ASTM, punta de material compuesto (CT), riesgo eléctrico (EH), antideslizante (SR), no metálico (NM)
- Construcción Goodyear Welt.



NITROGEN CT



seguraepp

www.seguraepp.com

S/

TALLAS

DISPONIBLES:

40/40.5/41/41.5/4

2/42.5/43

CARACTERÍSTICAS

- Punta compuesta no metálico ASTM F2413-18
- Protección contra riesgos eléctricos ASTM F2413-18 clasificada para proteger contra circuitos abiertos de hasta 18000 voltios en condiciones secas
- Suela Antideslizante



INVADER HIKER WP CT



seguraepp
www.seguraepp.com



**S/
DESDE TALLA
40 HASTA 43**

CARACTERÍSTICAS

- Entresuela de EVA duradera y ligera.
- Tecnologías: CLEANSPOORT NXT™, ASTM, punta de material compuesto (CT), riesgo eléctrico (EH), antideslizante (SR), no metálico (NM)
- Waterproof, mantiene los pies secos y protegidos.



INVADER HIKER WP CT



seguraepp

www.seguraepp.com



CARACTERÍSTICAS

- Entresuela de EVA duradera y ligera.
- Tecnologías: CLEANSPOORT NXT™, ASTM, punta de material compuesto (CT), riesgo eléctrico (EH), antideslizante (SR), no metálico (NM)
- Waterproof, mantiene los pies secos y protegidos.

S/

**DESDE TALLA
40 HASTA 43.5**

EXCAVATOR XL



**S/
TALLAS
DISPONIBLES:
40 HASTA 44**

seguraepp

www.seguraepp.com

- La punta de seguridad compuesta protege contra impactos o compresión (ASTM F2413-18).
- La protección contra riesgos eléctricos está clasificada para proteger contra circuitos abiertos de hasta 600 voltios en condiciones secas (ASTM F2413-18).
- Impermeable, de alta calidad de cuero de grano completo mantiene los pies secos y protegidos y proporciona durabilidad a largo plazo.

**PUNTA
COMPUESTA**

EXCAVATOR XL



S/
TALLAS
DISPONIBLES
40.5/41/

seguraepp

www.seguraepp.com

- La punta de seguridad compuesta protege contra impactos o compresión (ASTM F2413-18).
- La protección contra riesgos eléctricos está clasificada para proteger contra circuitos abiertos de hasta 600 voltios en condiciones secas (ASTM F2413-18).
- Impermeable, de alta calidad de cuero de grano completo mantiene los pies secos y protegidos y proporciona durabilidad a largo plazo.

**PUNTA
COMPUESTA**

ARGON CT



- La punta de seguridad compuesta protege contra impactos o compresión (ASTM F2413-05).
- La protección contra riesgos eléctricos está clasificada para proteger contra circuitos abiertos de hasta 600 voltios en condiciones secas (ASTM F2413-18).
- Impermeable, de alta calidad de cuero de grano completo mantiene los pies secos y protegidos y proporciona durabilidad a largo plazo.
- **Tallas Disponibles:**

S/

TALLAS

DISPONIBLES: DESDE

40 HASTA 43

seguraepp

www.seguraepp.com

**PUNTA
COMPUESTA**

SUPER TOUGH IS NOW SUPERLITE



EXCAVATOR SUPERLITE

S/

TALLAS

DISPONIBLES:

40/40.5/41/41.5

/42.5/43

seguraepp

www.seguraepp.com

EXCAVATOR



SUPERLITE CT

Tallas disponibles: desde
40 hasta 44



SUPERLITE CT

Tallas disponibles:
desde 40 hasta 43



SUPERLITE CT

Tallas disponibles:
40/40.5/41/41.5/42.5

STREAMLINE CT



S/

CARACTERÍSTICAS

- El calzado CAT® con Protección Compuesta para los dedos está calificado ASTM F 2413 – 05 y es no metálico e indetectable en ambientes de seguridad electrónica.
- La protección contra riesgos eléctricos está clasificada para proteger contra circuitos abiertos de hasta 18,000 voltios en condiciones secas (ASTM F2413-11- 1/75).


www.seguraepp.com



STREAMLINE CT



seguraepp

www.seguraepp.com



S/

CARACTERÍSTICAS

- El calzado CAT® con Protección Compuesta para los dedos está calificado ASTM F 2413 – 05 y es no metálico e indetectable en ambientes de seguridad electrónica.
- La protección contra riesgos eléctricos está clasificada para proteger contra circuitos abiertos de hasta 18,000 voltios en condiciones secas (ASTM F2413-11- 1/75).

STREAMLINE 2.0

seguraepp

www.seguraepp.com

CAT[®]



S/

Tallas disponibles: DESDE 40
HASTA 43.5

CARACTERÍSTICAS

- Punta compuesta. No metálica.
- PLANTILLA: Suave espuma de EVA para extra confort, cubierta en textil con tecnología NXT para control de olor.
- SUELA: Goma extremadamente durable, con tecnología SRX para control antideslizamiento.
- Tecnología: Electrical Hazard (EH).
- Tecnología: Slip Resistant (SR).



STREAMLINE RUNNER CT



seguraepp

www.seguraepp.com



S/

Tallas disponibles: DESDE 40
HASTA 43

CARACTERÍSTICAS

- Tecnologías:
- CLEANSPOORT NXT™
- Puntera de compuesto de carbono (CCT)
- Riesgo eléctrico, dieléctrico (EH)
- Antideslizante (SR).
- No metálico (NM). (ASTM)



ARGON CT



seguraepp

www.seguraepp.com



S/

Tallas disponibles:
40/40.5/41/41.5/42/42.5/
43/44.5

CARACTERÍSTICAS

- Punta compuesta. No metálica.
- Protección contra circuitos abiertos de hasta 18000 voltios en condiciones secas.
- Suela antideslizante que reduce el riesgo de resbalones y caídas.



MUNISING 6" WP CT



seguraepp

www.seguraepp.com



CARACTERÍSTICAS

- Punta compuesta (CT)
- Tecnología Ease
- Resistencia extrema al deslizamiento, (SRX)
- Impermeable, a prueba de agua (WP),
- ASTM, Riesgo eléctrico, dielectrico (EH),

S/
TALLAS DESDE
40 HASTA 43



The logo consists of the letters 'CAT' in a bold, black, sans-serif font, positioned above a stylized black triangle that points upwards.

EDGE CT

Tallas disponibles:
DESDE 40
HASTA 45

seguraepp

www.seguraepp.com

PUNTA COMPUESTA



EDGE CT

Tallas disponibles:
desde 40 hasta 44



seguraepp

www.seguraepp.com



**WORK
HARD**

EDGE WP NT

Desde 40 hasta 43

- Punta compuesta, no metálica. Protección contra circuitos abiertos de hasta 18,000 voltios en condiciones secas.
- Tecnología SRX otorga extrema resistencia al deslizamiento.- Construcción cementada.
- Plantilla EASE para comodidad y ligereza.

RESORPTION CT

The CAT logo is displayed in black on a yellow background. It features the letters 'CAT' in a bold, sans-serif font, with a stylized yellow triangle pointing upwards from the letter 'A'.

seguraepp

www.seguraepp.com

CARACTERÍSTICAS

- La punta de seguridad compuesta ASTM F2413-18 protege contra impactos o compresión.
- Protección contra riesgos eléctricos ASTM F2413-18 clasificada para proteger contra circuitos abiertos de hasta 600 voltios en condiciones secas.
- La parte superior de cuero de grano completo impermeable mantiene los pies secos y protegidos, y brinda durabilidad a largo plazo.
- Construcción de cemento para mayor durabilidad y comodidad.
- Plantilla de EVA moldeada.
- Suela T1260 antideslizante

S/

Tallas disponibles:
Desde 40 hasta 45

RESORPTION CT

The CAT logo is displayed in black on a yellow background. It features the letters 'CAT' in a bold, sans-serif font, with a stylized yellow triangle pointing upwards between the 'A' and 'T'.

seguraepp

www.seguraepp.com

CARACTERÍSTICAS

- La punta de seguridad compuesta ASTM F2413-18 protege contra impactos o compresión.
- Protección contra riesgos eléctricos ASTM F2413-18 clasificada para proteger contra circuitos abiertos de hasta 600 voltios en condiciones secas.
- La parte superior de cuero de grano completo impermeable mantiene los pies secos y protegidos, y brinda durabilidad a largo plazo.
- Construcción de cemento para mayor durabilidad y comodidad.
- Plantilla de EVA moldeada.
- Suela T1260 antideslizante

S/

Tallas disponibles:
Desde 40 hasta 43.5

PROVOKE MID AT



seguraepp
www.seguraepp.com

CARACTERÍSTICAS

- La protección contra riesgos eléctricos está clasificada para proteger contra circuitos abiertos de hasta 600 voltios en condiciones secas (ASTM F2413-18).
- La punta de seguridad de aleación protege contra el impacto y la compresión, ofreciendo la resistencia de una punta de acero en un formato liviano y más compacto (ASTM F2413-18).
- Tecnología LEAP que brinda rendimiento más comodidad durante todo el día, rebote duradero y amortiguación flexible.
- Waterproof
- Capa antibacteriana con tecnología CLEANSPOORT NXT™ en el forro para reducir el olor.

S/

Tallas disponibles:
Desde 40 hasta 44



26

THRESHOLD ST



CARACTERÍSTICAS

- La protección contra riesgos eléctricos está clasificada para proteger contra circuitos abiertos de hasta 600 voltios en condiciones secas (ASTM F2413-18).
- La entresuela ERGO flexible es un 30% más liviana y absorbe más los impactos que el EVA estándar.
- Waterproof
- La punta de acero protege contra impactos y compresión (ASTM F2413-18)

S/

Tallas disponibles:
Desde 40



THRESHOLD ST

The CAT logo is displayed in black on a yellow background. It features the letters 'CAT' in a bold, sans-serif font, with a stylized yellow triangle pointing upwards from the letter 'A'.

seguraepp

www.seguraepp.com



CARACTERÍSTICAS

- La protección contra riesgos eléctricos está clasificada para proteger contra circuitos abiertos de hasta 600 voltios en condiciones secas (ASTM F2413-18).
- La entresuela ERGO flexible es un 30% más liviana y absorbe más los impactos que el EVA estándar.
- Waterproof
- La punta de acero protege contra impactos y compresión (ASTM F2413-18)

S/

Tallas disponibles:
Desde 38 hasta 44



FAIRBANKS 8" WP TX



seguraepp

www.seguraepp.com

**S/
TALLA
40/40.5/41
/41.5**

CARACTERÍSTICAS

- T1450 Suela resistente al agua y al aceite y a la abrasión
- SRX La mejor suela de goma antideslizante de su clase reduce el riesgo de resbalones y caídas en superficies de baja tracción
- La puntera de acero ASTM F2413-18 protege contra impactos o compresión
- ASTM F2413-18 Protección contra riesgos eléctricos clasificada para proteger contra circuitos abiertos de hasta 600 voltios en condiciones secas
- Waterproof





HOLTON ST

DESDE 40 HASTA 42.5

- Punta de acero ASTM F2413-11 I 75/C 75
- Protección contra circuitos abiertos de hasta 18000 voltios en condiciones secas.
- Suela antideslizante que reduce el riesgo de resbalones y caídas.

seguraepp

www.seguraepp.com

PUNTA DE ACERO



HOLTON

S/



HOLTON

S/



HOLTON

S/

INVADER HI ST

The CAT logo is displayed in black on a yellow background. It features the letters 'CAT' in a bold, sans-serif font, with a stylized yellow triangle above the 'A'.

seguraepp

www.seguraepp.com

S/
DESDE TALLA
40 HASTA 43

CARACTERÍSTICAS

- Entresuela de EVA duradera y ligera.
- Tecnologías: CLEANSPOORT NXT™, ASTM, punta de ACERO (ST), riesgo eléctrico (EH), antideslizante (SR),



NAVIGATOR ST



seguraepp

www.seguraepp.com

**S/
DESDE TALLA
40 HASTA 44**

CARACTERÍSTICAS

- La punta de acero ASTM F2413-18 protege contra impactos o compresión.
- Protección contra riesgos eléctricos ASTM F2413-18 clasificada para proteger contra circuitos abiertos de hasta 600 voltios en condiciones secas.
- Waterproof, mantiene los pies secos y protegidos.



NAVIGATOR ST



seguraepp

www.seguraepp.com

**S/
DESDE TALLA
40 HASTA 44**

CARACTERÍSTICAS

- La punta de acero ASTM F2413-18 protege contra impactos o compresión.
- Protección contra riesgos eléctricos ASTM F2413-18 clasificada para proteger contra circuitos abiertos de hasta 600 voltios en condiciones secas.
- Waterproof, mantiene los pies secos y protegidos.



OUTLINE ST

seguraepp

www.seguraepp.com



- Punta de acero ASTM F2413-11 I 75/C 75
- Protección contra circuitos abiertos de hasta 18000 voltios en condiciones secas.
- Suela antideslizante que reduce el riesgo de resbalones y caídas.

DESDE 40 HASTA 43.5



OUTLINE ST



OUTLINE ST



OUTLINE ST

DIAGNOSTIC 2.0 WP ST



www.seguraepp.com



CARACTERÍSTICAS

- La punta de acero cumple con las normas de seguridad astm f2413-11 i / 75 c / 75 para impacto y compresión y astm f2413-05 i / 75 eh.
- Suela de goma duradera + SRX para una resistencia extrema al deslizamiento.
- Riesgo eléctrico (EH)
- Waterproof, mantiene los pies secos y protegidos.

**S/
TALLAS
DISPONIBLES
DESDE 40
HASTA 43**



DIAGNOSTIC 2.0 WP ST



seguraepp


www.seguraepp.com

**S/
TALLAS
DISPONIBLES**

:

CARACTERÍSTICAS

- La punta de acero cumple con las normas de seguridad astm f2413-11 i / 75 c / 75 para impacto y compresión y astm f2413-05 i / 75 eh.
- Suela de goma duradera + SRX para una resistencia extrema al deslizamiento.
- Riesgo eléctrico (EH)
- Waterproof, mantiene los pies secos y protegidos.

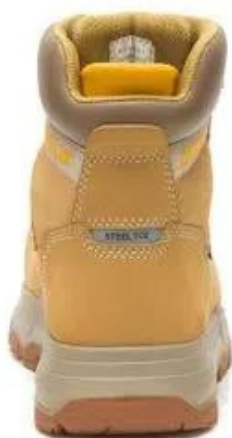

CROSSRAIL ST



seguraepp
www.seguraepp.com

S/

**TALLAS
DISPONIBLES:**

DESDE 40 HASTA 44

CARACTERÍSTICAS

- Botín industrial de cuero con punta de acero (ST)
- Dieléctrico (EH)
- Suela antideslizante que reduce el riesgo de resbalones y caídas (SR).
- Protección contra circuitos abiertos de hasta 18000 voltios en condiciones secas.



37

COOLANT ST




**DESDE TALLA
40 HASTA
TALLA 45**

- Punta de acero ASTM F2413-11 I 75/C 75
- Protección contra circuitos abiertos de hasta 18000 voltios en condiciones secas.
- Suela antideslizante que reduce el riesgo de resbalones y caídas.


seguraepp
www.seguraepp.com

PUNTA DE ACERO

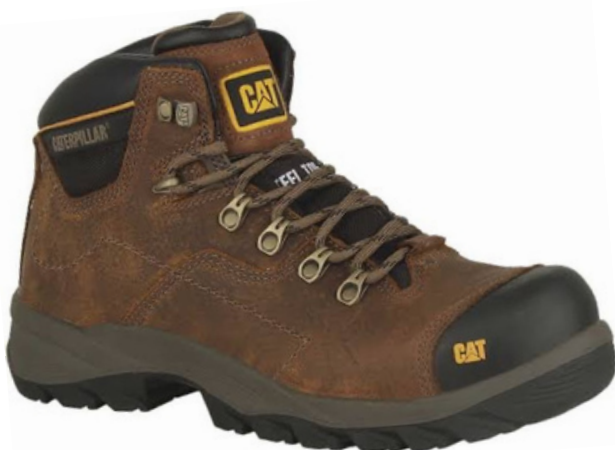

OUTLINE ST

S/

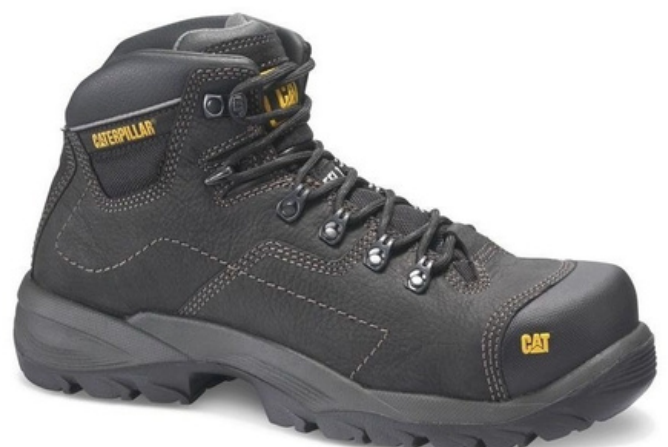

OUTLINE ST

S/

SUPERLITE NT



seguraepp

www.seguraepp.com



S/
TALLAS
DISPONIBLES:
DESDE 40 HASTA
43

CARACTERÍSTICAS

- Punta compuesta no metálico ASTM F2413-18
- Protección contra riesgos eléctricos ASTM F2413-18 clasificada para proteger contra circuitos abiertos de hasta 18000 voltios en condiciones secas
- Suela Antideslizante



SECOND SHIFT ST

The CAT logo is displayed in black on a yellow background. It features the letters 'CAT' in a bold, sans-serif font, with a stylized yellow triangle above the letter 'A'.

seguraepp

www.seguraepp.com

**S/
DESDE
TALLA 40
HASTA 44**

CARACTERÍSTICAS

- La punta de acero ASTM F2413-18 protege contra impactos o compresión.
- Protección contra riesgos eléctricos ASTM F2413-18 clasificada para proteger contra circuitos abiertos de hasta 600 voltios en condiciones secas.
- Forro de calcetín de malla de nylon suave y transpirable con control de olor probiótico CLEANSPOORT NXT



40

SECOND SHIFT ST

The CAT logo is displayed in black on a yellow background. It features the letters 'CAT' in a bold, sans-serif font, with a stylized yellow triangle above the letter 'A'.

seguraepp

www.seguraepp.com

**S/
DESDE
TALLA 40
HASTA 44**

CARACTERÍSTICAS

- La punta de acero ASTM F2413-18 protege contra impactos o compresión.
- Protección contra riesgos eléctricos ASTM F2413-18 clasificada para proteger contra circuitos abiertos de hasta 600 voltios en condiciones secas.
- Forro de calcetín de malla de nylon suave y transpirable con control de olor probiótico CLEANSPOORT NXT

ACCOMPLICE ST



seguraepp

www.seguraepp.com

**S/
DESDE TALLA
40 HASTA 44**

CARACTERÍSTICAS

- La protección contra riesgos eléctricos está clasificada para proteger contra circuitos abiertos de hasta 600 voltios en condiciones secas (ASTM F2413-18)
- Tecnología probiótica CLEANSPOORT NXT™ control de olores
- Waterproof, mantiene los pies secos y protegidos.



42

ACCOMPLICE ST

The CAT logo is displayed in black on a yellow background. It features the letters 'CAT' in a bold, sans-serif font, with a stylized yellow triangle pointing upwards from the letter 'A'.

seguraepp

www.seguraepp.com

**S/
DESDE TALLA
41 HASTA 44**

CARACTERÍSTICAS

- La protección contra riesgos eléctricos está clasificada para proteger contra circuitos abiertos de hasta 600 voltios en condiciones secas (ASTM F2413-18)
- Tecnología probiótica CLEANSPOORT NXT™ control de olores
- Waterproof, mantiene los pies secos y protegidos.



43

INVADER ST



seguraepp
www.seguraepp.com



S/
DESDE TALLA
40 HASTA 44

CARACTERÍSTICAS

- Punta de acero (ST), con protección contra circuitos abiertos de hasta 18000 voltios en condiciones secas.
- Entresuela de EVA duradera y ligera.
- Construcción Strobel para una mayor flexibilidad.



INVADER ST

The CAT logo is displayed in black on a yellow background. It features the letters 'CAT' in a bold, sans-serif font, with a stylized yellow triangle pointing upwards from the letter 'A'.

seguraepp
www.seguraepp.com



S/
DESDE TALLA
40 HASTA 44

CARACTERÍSTICAS

- Punta de acero (ST), con protección contra circuitos abiertos de hasta 18000 voltios en condiciones secas.
- Entresuela de EVA duradera y ligera.
- Construcción Strobel para una mayor flexibilidad.



INVADER ST



seguraepp
www.seguraepp.com



S/
DESDE TALLA
40 HASTA 45

CARACTERÍSTICAS

- Punta de acero (ST), con protección contra circuitos abiertos de hasta 18000 voltios en condiciones secas.
- Entresuela de EVA duradera y ligera.
- Construcción Strobel para una mayor flexibilidad.



INVADER ST



seguraepp
www.seguraepp.com



**S/
DESDE TALLA
40 HASTA 44**

CARACTERÍSTICAS

- Punta de acero (ST), con protección contra circuitos abiertos de hasta 18000 voltios en condiciones secas.
- Entresuela de EVA duradera y ligera.
- Construcción Strobel para una mayor flexibilidad.



INVADER ST

The CAT logo is displayed in black on a yellow background. It features the letters 'CAT' in a bold, sans-serif font, with a stylized yellow triangle pointing upwards from the letter 'A'.

seguraepp
www.seguraepp.com



**S/
DESDE TALLA
40 HASTA 44**

CARACTERÍSTICAS

- Punta de acero (ST), con protección contra circuitos abiertos de hasta 18000 voltios en condiciones secas.
- Entresuela de EVA duradera y ligera.
- Construcción Strobel para una mayor flexibilidad.



INVADER ST



seguraepp

www.seguraepp.com



S/
DESDE TALLA
40 HASTA 44

CARACTERÍSTICAS

- Punta de acero (ST), con protección contra circuitos abiertos de hasta 18000 voltios en condiciones secas.
- Entresuela de EVA duradera y ligera.
- Construcción Strobel para una mayor flexibilidad.



INVADER PUNTA
DE ACERO

s/

**Disponible
desde la talla 40 hasta 44**



seguraepp

www.seguraepp.com

INVADER PUNTA
DE ACERO

s/

Tallas: 40 hasta 44



MAEST

The CAT logo is displayed in black on a yellow background. It features the word "CAT" in a bold, sans-serif font, with a stylized yellow triangle above the letter "A".

seguraepp
www.seguraepp.com

CARACTERÍSTICAS

- Protección contra circuitos abiertos de hasta 18000 voltios en condiciones secas.
- Plantilla EASE para comodidad y ligereza.
- Entresuela EASE para mejor absorción de impacto
- Waterproof, mantiene los pies secos y protegidos.

**S/
DESDE TALLA
36 HASTA 39.5**



INVADER W'S. ST



seguraepp

www.seguraepp.com

**S/
DESDE TALLA
36 HASTA 40**

CARACTERÍSTICAS

- Tecnologías: CLEANSPOORT NXT™, ASTM, Punta de acero (ST), Riesgo eléctrico (EH), Antideslizante (SR)
- Plantilla EASE para comodidad y ligereza.
- Entresuela EASE para mejor absorción de impacto
- Waterproof, mantiene los pies secos y protegidos.



INVADER W'S. ST

The CAT logo is displayed in black on a yellow background. It features the word "CAT" in a bold, sans-serif font, with a stylized yellow triangle pointing upwards from the letter 'A'.

seguraepp
www.seguraepp.com



**S/
DESDE TALLA
36 HASTA 40**

CARACTERÍSTICAS

- La tecnología ERGO está diseñada biomecánicamente para proporcionar estabilidad, flexibilidad y comodidad
- La suela de goma antideslizante es resistente a la abrasión, actúa contra el aceite y el agua y proporciona agarre en superficies de baja tracción
- La puntera de **acero** protege contra impactos y compresión (ASTM F2413-18)



PAISLEY 6" ST



seguraepp

www.seguraepp.com



S/

**DESDE TALLA
36 HASTA 40**

CARACTERÍSTICAS

- Tecnologías: Puntera de acero (ST)
- CLEANSPOORT NXT™
- Resistencia extrema al deslizamiento (SRX)
- iTechnology, Street Shield,
- ASTM (Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales)
- Dielectrico (EH),



ALLY CT

The CAT logo is displayed in black on a yellow background. It features the word "CAT" in a bold, sans-serif font, with a stylized yellow triangle above the letter "A".

seguraepp
www.seguraepp.com



**S/
DESDE TALLA
36 HASTA 40**

CARACTERÍSTICAS

- Tecnologías: Punta Compuesta (CT)
- A prueba de agua (WP)
- Resistencia extrema al deslizamiento (SRX)
- Dieléctrico, cumple la norma ASTM F2413 - 05 1/75 (EH),



EXCAVATOR SLT



seguraepp
www.seguraepp.com

**S/
DESDE TALLA
36.5 HASTA 41**

CARACTERÍSTICAS

- La protección contra riesgos eléctricos está clasificada para proteger contra circuitos abiertos de hasta 600 voltios en condiciones secas (ASTM F2413-18)
- La puntera de compuesto de carbono es una puntera de seguridad compuesta que protege contra impactos o compresión (ASTM F2413-18)
- Waterproof, mantiene los pies secos y protegidos.



EXCAVATOR CT

The CAT logo is displayed in black on a yellow background. It features the letters 'CAT' in a bold, sans-serif font, with a stylized yellow triangle above the letter 'A'.

seguraepp

www.seguraepp.com

**S/
DESDE TALLA
36 HASTA 40**

CARACTERÍSTICAS

- La protección contra riesgos eléctricos está clasificada para proteger contra circuitos abiertos de hasta 600 voltios en condiciones secas (ASTM F2413-18)
- La puntera de compuesto de carbono es una puntera de seguridad compuesta que protege contra impactos o compresión (ASTM F2413-18)
- Waterproof, mantiene los pies secos y protegidos.

ACCOMPLICE X WP ST



seguraepp
www.seguraepp.com



CARACTERÍSTICAS

- La puntera de acero y la membrana impermeable ofrecen una protección confiable (ASTM F2413-18)
- Suela antideslizante para agarre en superficies de baja tracción (SRX)
- Riesgo eléctrico protege al usuario contra circuitos abiertos de hasta 18 voltios en condiciones secas (ASTM F2413-18) (Dieléctrico)
- Waterproof (A prueba de agua)

**S/
DESDE TALLA
36.5 HASTA 41**



WOODWARD ST



CARACTERÍSTICAS

**S/
DESDE TALLA
36.5 HASTA 40**


www.seguraepp.com



VENWARD CT



**S/
DESDE TALLA
36.5 HASTA 40**

CARACTERÍSTICAS

- La puntera de seguridad de material compuesto proporciona una protección fiable y no metálica contra los impactos y la compresión (ASTM F2413-18)
- Suela antideslizante que ofrece una tracción inmejorable y reduce el riesgo de resbalones y caídas
- Protección contra riesgos eléctricos - Dieléctrico (ASTM F2413-18)

seguraepp


www.seguraepp.com





Guía de Tallas

USA	EUR	CENTÍMETROS DEL PIE
7	40	25
7.5	40.5	25.5
8	41	26
8.5	41.5	26.5
9	42	27
9.5	42.5	27.5
10	43	28
10.5	43.5	28.5
11	44	29
11.5	44.5	29.5
12	45	30

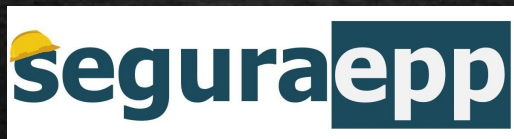

www.seguraepp.com

 923.389.898