



INDUSTRIAS
MANRIQUE

CATÁLOGO 2024

— CALZADOS DE SEGURIDAD —

 **seguraepp**

www.seguraepp.com



923.389.898

SEGURIDAD EN CADA PASO



Esta membrana es fabricada con tecnología altamente sofisticada y es utilizada como forro interno del calzado. Sus propiedades físico-químicas, impide que las partículas del agua ingresen.



Es la tecnología en la piel durante el proceso de curtición, que impide el ingreso del agua al interior del calzado. Si usted necesita realizar labores bajo la lluvia, esta tecnología le asegura que sus pies se mantendrán secos sin importar las condiciones externas.



Smartec Air foamless lining es un tejido de tres capas concebido por una exclusiva ingeniería textil que elimina el uso de la laminación de espumas. El poliéster hidrofílico absorbe el sudor y lo transporta hacia la capa inferior.



Es una puntera de seguridad de protección avanzada y de alto rendimiento. No conductor de la electricidad y resiste tanto el frío extremo como el calor. Los calzados que utilizan COMPOSITEO cumplen la norma ISO 20345.



100% METAL FREE, esta característica reduce el peso de los calzados haciéndolos sumamente livianos sin reducir su capacidad de protección. Además cumplen las normas peruanas de Resistencia Eléctrica.



Plantilla fabricada con poliuretano de baja densidad y alta resiliencia que permite mantener su forma más tiempo. En su talón cuenta con una burbuja que absorbe el impacto del talón con el piso, y a la vez inicia el proceso de recirculación del aire.



EASY LACING es un sistema de ajuste rápido que permite obtener confort personalizado o sin puntos de presión. El ajuste es milimétrico y con una sola mano, pasantes fabricados de TPU altamente resistentes a la abrasión y cable de acero inoxidable resistente a tensión.



Aislantes térmicos más ligeros en el mercado. Durable y resistente a la compresión, mantiene sus pies calientes aún en condiciones húmedas.



Nuestras suelas antideslizantes exceden los más altos estándares de prueba para deslizamiento ya que los diseños ofrecen un agarre máximo durante el aterrizaje y dar el siguiente paso con un coeficiente de fricción máximo.



Forro de tejido tridimensional para una rápida dispersión de la humedad. Brinda protección antimicrobiana, optimiza la zona confort de los pies y es un material 100% reciclable.



Plantilla con poliuretano altamente transpirable, con mayor duración en la absorción del impacto, control de humedad, función antimicrobiana, lavable y ligera.



Palmilla no metálica resistente a la perforación y altamente flexible. Características importantes: Mejor performance al caminar, función de aislamiento térmico y no conductor de electricidad.



BÁSICO



ESPECIALIZADO

seguraepp

www.seguraepp.com



STAFF



PREMIUM



Nivel de protección: SB + P

S31 BANDROCK

Cuero	Piel Crupón de res 1,8 a 2,0 mm.
Color de cuero	Negro.
Forro	SPACER 230 GSM transpirable y resistente a la abrasión.
Plantilla	Poliuretano de 3,0 mm de espesor.
Falsa	MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N.
Planta	Poliuretano inyectado.
Puntera	De ACERO.
Talla	34 - 46

INDUSTRIAS:
COMERCIO, CONSTRUCCION, LIMPIEZA, INDUSTRIA EN GENERAL.



Nivel de protección: SB + P+ EH

S31-2 BANDROCK

Cuero	Piel Crupón de res 1,8 a 2,0 mm.
Color de cuero	Negro.
Forro	SPACER 230 GSM transpirable y resistente a la abrasión.
Plantilla	Poliuretano de 3,0 mm de espesor.
Falsa	MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N.
Planta	Poliuretano inyectado. Aislamiento eléctrico min. de 18KV.
Puntera	De COMPOSITE.
Talla	35-45

INDUSTRIAS:
COMERCIO, CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, INDUSTRIA EN GENERAL.



Nivel de protección: SB

S44 HERALDO

Cuero	BOX CALF granulado 1,8 a 2,2 mm.
Color de cuero	Negro.
Forro	SPACER 230 GSM transpirable y resistente a la abrasión.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	Celulósico de 2,50 +/- 0,2 mm de espesor.
Planta	Poliuretano inyectado.
Puntera	De ACERO.
Talla	34 - 46

INDUSTRIAS:
ALIMENTACION, COMERCIO, TRANSPORTE DE CARGA, INDUSTRIA EN GENERAL





Nivel de protección: SB + P

S44-2 HERALDO

Cuero	BOX CALF granulado 1.8 a 2.2 mm,
Color de cuero	Negro.
Forro	SPACER 230 GSM transpirable y resistente a la abrasión.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N.
Planta	Poliuretano inyectado.
Puntera	De ACERO.
Talla	34 - 46

INDUSTRIAS:
MINERÍA, CONSTRUCCION, AGROINDUSTRIA, COMERCIO, INDUSTRIA EN GENERAL



Nivel de protección: SB + P+ EH

N44-16 HERALDO

Cuero	BOX CALF granulado 1.8 a 2.2 mm.
Color de cuero	Negro.
Forro	SPACER 230 GSM transpirable y resistente a la abrasión.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N.
Planta	Poliuretano inyectado. Aislamiento eléctrico min. de 18KV.
Puntera	De COMPOSITE.
Talla	34 - 45

INDUSTRIAS:
CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, HIDROCARBUROS, INDUSTRIA EN GENERAL



www.seguraepp.com



S04 WALKER

EL DIELECTRICO MÁS POPULAR.
¡SEGURIDAD Y ESTILO SIN LÍMITES!

seguraepp

www.seguraepp.com



- Cuero de res de 1.8 - 2.2 mm
- Puntera de COMPOSITE
- Resistencia mínima de 18KV

Modelo S04 WALKER

Disponibilidad de
tallas

DESDE
34
HASTA
50

*Peso referencial del par en talla 41 es
de 1.8Kg



HOLZ & STEIN®



Nivel de protección: SB

S01 WALKER

Cuero	BOX CALF de 1.8 a 2.2 mm.
Color de cuero	Negro.
Forro	SPACER 230 GSM transpirable y resistente a la abrasión.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	Celulósico de 2.50 +/- 0.2 mm de espesor.
Planta	Caucho antideslizante punto azul.
Puntera	De ACERO.
Talla	34 - 50

INDUSTRIAS:
MINERIA, CONSTRUCCION, TRANSPORTE DE CARGA



ANTIDESLIZANTE



PUNTA DE SEGURIDAD



Nivel de protección: SB

S03 WALKER

Cuero	BOX CALF de 1.8 a 2.2 mm.
Color de cuero	Negro.
Forro	SPACER 230 GSM transpirable y resistente a la abrasión.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	Celulósico de 2.50 +/- 0.2 mm de espesor.
Planta	Caucho antideslizante punto azul.
Puntera	De ACERO.
Talla	34 - 50

INDUSTRIAS:
MINERIA, CONSTRUCCION, INDUSTRIA PESADA



ANTIDESLIZANTE



PUNTA DE SEGURIDAD



Nivel de protección: SB + EH

S04 WALKER

Cuero	BOX CALF de 1.8 a 2.2 mm.
Color de cuero	Negro.
Forro	SPACER 230 GSM transpirable y resistente a la abrasión.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	Celulósico de 2.50 +/- 0.2 mm de espesor.
Planta	Caucho antideslizante. Aislamiento eléctrico min. de 18KV.
Puntera	De COMPOSITE.
Talla	34 - 50

INDUSTRIAS:
ELECTRICIDAD, MINERIA, INDUSTRIA EN GENERAL



ANTIDESLIZANTE



PUNTA DE SEGURIDAD



DIELECTRICO



Nivel de protección: SB

S05-4 EKEL

Cuero	BOX CALF de 1.8 a 2.2 mm.
Color de cuero	Negro.
Forro	SPACER 230 GSM transpirable y resistente a la abrasión.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	Celulósico de 2.50 +/- 0.2 mm de espesor.
Planta	Caucho antideslizante punto azul.
Puntera	De ACERO.
Talla	37 - 44

INDUSTRIAS:
MINERÍA, SEGRUIDAD PRIVADA, INDUSTRIA EN GENERAL



ANTIDESLIZANTE



PUNTA DE SEGURIDAD



Nivel de protección: SB

S06 WALKER

Cuero	BOX CALF de 1.8 a 2.2 mm.
Color de cuero	Negro.
Forro	SPACER 230 GSM transpirable y resistente a la abrasión.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	Celulósico de 2.50 +/- 0.2 mm de espesor.
Planta	Poliuretano inyectado.
Puntera	De ACERO.
Talla	34 - 46

INDUSTRIAS:
MINERÍA, TRANSPORTE DE CARGA, INDUSTRIA EN GENERAL



ANTIDESLIZANTE



PUNTA DE SEGURIDAD



RESISTENTE A OLEOS



Nivel de protección: SB + P

S06-2 WALKER

Cuero	BOX CALF de 1.8 a 2.2 mm.
Color de cuero	Negro.
Forro	SPACER 230 GSM transpirable y resistente a la abrasión.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N.
Planta	Poliuretano inyectado.
Puntera	De ACERO.
Talla	34 - 46

INDUSTRIAS:
MINERÍA, TRANSPORTE DE CARGA, INDUSTRIA EN GENERAL



ANTIDESLIZANTE



PUNTA DE SEGURIDAD



RESISTENTE A OLEOS



ANTI-PERFORANTE



N06-9 WALKER

Cuero	BOX CALF de 1,8 a 2,2 mm.
Color de cuero	Negro.
Forro	SPACER 230 GSM transpirable y resistente a la abrasión.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N.
Planta	Poliuretano inyectado. Aislamiento eléctrico min. de 18KV.
Puntera	De COMPOSITE.
Talla	35 - 45

INDUSTRIAS:
MINERÍA, CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, HIDROCARBUROS, INDUSTRIA EN GENERAL



Nivel de protección: SB + P + EH



S07-1 WALKER

Cuero	BOX CALF de 1,8 a 2,2 mm.
Color de cuero	Negro.
Forro	SPACER 230 GSM transpirable y resistente a la abrasión.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	Celulósico de 2,50 +/- 0,2 mm de espesor.
Planta	Poliuretano inyectado. Aislamiento eléctrico min. de 18KV.
Puntera	De COMPOSITE.
Talla	34 - 45

INDUSTRIAS:
MINERÍA, PESCA, ALIMENTACION, LABORATORIOS, TRANSPORTE DE CARGA, ELECTRICIDAD, INDUSTRIA EN GENERAL



Nivel de protección: SB + EH



S07-2 WALKER

Cuero	BOX CALF de 1,8 a 2,2 mm.
Color de cuero	Negro.
Forro	SPACER 230 GSM transpirable y resistente a la abrasión.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N.
Planta	Poliuretano inyectado.
Puntera	De COMPOSITE.
Talla	34 - 45

INDUSTRIAS:
MINERÍA, PESCA, ALIMENTACION, LABORATORIOS, TRANSPORTE DE CARGA, ELECTRICIDAD, LIMPIEZA, INDUSTRIA EN GENERAL



Nivel de protección: SB + P + EH



S08 HUSKY

Cuero	BOX CALF de 1,8 a 2,2 mm.
Color de cuero	Negro.
Forro	SPACER 230 GSM transpirable y resistente a la abrasión.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	Celulósico de 2.50 +/- 0.2 mm de espesor.
Planta	Poliuretano inyectado.
Puntera	De ACERO.
Talla	34 - 46

INDUSTRIAS:
MINERIA, CONSTRUCCION, TRANSPORTE DE CARGA



Nivel de protección: **SB**



N201 BOTA

Cuero	Goma caucho.
Color de cuero	Negro.
Forro	Dralón térmico color azul.
Plantilla	Forro azul.
Falsa	Protección metálica antiperforante resistente a 1100 N
Planta	Caucho antideslizante punto azul.
Puntera	Puntera de seguridad certificada.
Talla	37 - 44

INDUSTRIAS:
MINERIA, CONSTRUCCION, AGROINDUSTRIA



Nivel de protección: **SB + P**



S201 BOTA

Cuero	Goma caucho.
Color de cuero	Negro.
Forro	Dralón térmico color azul.
Plantilla	Forro azul.
Planta	Caucho antideslizante punto azul.
Puntera	Puntera de seguridad certificada.
Talla	37 - 44

INDUSTRIAS:
MINERIA, CONSTRUCCION, SEGURIDAD PRIVADA



Nivel de protección: **SB**

N15 BARZA



seguraepp

www.seguraepp.com

Cordura de grado militar

Modelo ergonómico para su confort

Suela resistente a óleos

Puntera de ACERO

Suela antideslizante

**ELEVA TU ESTILO
INCLUSO EN EL ENTORNO MÁS EXIGENTE.**



Nivel de protección: SB

N15 BARZA

Cuero	Gamuza de 1,8 a 2,0 mm.
Color de cuero	Arena.
Forro	SPACER 230 GSM transpirable y resistente a la abrasión.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	Celulósico de 2.50 +/- 0.2 mm de espesor.
Planta	Poliuretano inyectado.
Puntera	De ACERO.
Talla	38 - 44

INDUSTRIAS:
INDUSTRIA GENERAL, LOGISTICA



ANTIDESLIZANTE



PUNTA DE SEGURIDAD



RESISTENTE A OLEOS



Nivel de protección: SB

S11 WALKER

Cuero	BOX CALF de 1.8 a 2.2 mm.
Color de cuero	Café.
Forro	SPACER 230 GSM transpirable y resistente a la abrasión.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	Celulósico de 2.50 +/- 0.2 mm de espesor.
Planta	Poliuretano inyectado.
Puntera	De ACERO.
Talla	34 - 45

INDUSTRIAS:
AGROINDUSTRIA, CONSTRUCCION, DISTRIBUIDOR, LABORATORIOS, INDUSTRIA EN GENERAL



ANTIDESLIZANTE



PUNTA DE SEGURIDAD



RESISTENTE A OLEOS



Nivel de protección: SB + P + EH

N11-2 WALKER

Cuero	BOX CALF de 1.8 a 2.2 mm.
Color de cuero	Café.
Forro	SPACER 230 GSM transpirable y resistente a la abrasión.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N.
Planta	Poliuretano inyectado. Aislamiento eléctrico min. de 18KV.
Puntera	De COMPOSITE.
Talla	34 - 45

INDUSTRIAS:
MINERIA, CONSTRUCCION, TRANSPORTE DE CARGA, ELECTRICIDAD



ANTIDESLIZANTE



PUNTA DE SEGURIDAD



RESISTENTE A OLEOS



ANTIPERFORANTE



DIELECTRICO



Nivel de protección: SB + P + EH + WRU

S08-1 HUSKY

Cuero	NOBUCK hidrofugado de 2.0 a 2.2 mm.
Color de cuero	Marrón.
Forro	SMARTEC AIR® transpirable, resistente a la abrasión y dispersión de humedad.
Plantilla	SHAMBER con memoria médica, alta resiliencia, absorción de impacto.
Falsa	MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N.
Planta	Poliuretano inyectado. Aislamiento eléctrico min. de 18KV.
Puntera	De COMPOSITE.
Talla	35 - 45

INDUSTRIAS:
MINERIA, CONSTRUCCION, COMERCIO, LOGISTICA, TRANSPORTE DE CARGA, ELECTRICIDAD, INDUSTRIA EN GENERAL



Nivel de protección: SB + EH

S17 BOCK

Cuero	NOBUCK hidrofugado de 2.0 a 2.2 mm.
Color de cuero	Marrón.
Forro	SMARTEC AIR® transpirable, resistente a la abrasión y dispersión de humedad.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	Celulósico de 2.50 +/- 0.2 mm de espesor.
Planta	Caucho antideslizante punto azul. Aislamiento eléctrico min. de 18KV.
Puntera	De COMPOSITE.
Talla	34 - 50

INDUSTRIAS:
MINERIA, CONSTRUCCION, AGROINDUSTRIA, HIDROCARBUROS, TRANSPORTE DE CARGA, ELECTRICIDAD



Nivel de protección: SB + P + EH

S17-1 BOCK

Cuero	NOBUCK hidrofugado de 2.0 a 2.2 mm.
Color de cuero	Marrón.
Forro	SMARTEC AIR® transpirable, resistente a la abrasión y dispersión de humedad.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N.
Planta	Poliuretano inyectado. Aislamiento eléctrico min. de 18KV.
Puntera	De COMPOSITE.
Talla	34 - 45

INDUSTRIAS:
MINERIA, CONSTRUCCION, LOGISTICA, TRANSPORTE DE CARGA, ELECTRICIDAD, INDUSTRIA EN GENERAL





Nivel de protección: **SB + P + EH + WRU**

S13-2 TEXANA

Cuero	NOBUCK hidrofugado de 2,0 a 2,2 mm.
Color de cuero	Marrón.
Forro	SMARTEC AIR® transpirable, resistente a la abrasión y dispersión de humedad.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N.
Planta	Poliuretano inyectado. Aislamiento eléctrico min. de 18KV.
Puntera	De COMPOSITE.
Talla	34 - 45

INDUSTRIAS:
HIDROCARBUROS, MINERIA, ALIMENTACION, SEGURIDAD PRIVADA, TRANSPORTE DE CARGA, ELECTRICIDAD, SOLDADURA, INDUSTRIA EN GENERAL



Nivel de protección: **SB + P**

S13-4 TEXANA

Cuero	NOBUCK hidrofugado de 2,0 a 2,2 mm.
Color de cuero	Marrón.
Forro	SMARTEC AIR® transpirable, resistente a la abrasión y dispersión de humedad.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N.
Planta	Poliuretano inyectado.
Puntera	De ACERO.
Talla	34 - 46

INDUSTRIAS:
HIDROCARBUROS, MINERIA, ALIMENTACION, SEGURIDAD PRIVADA, TRANSPORTE DE CARGA, SOLDADURA, INDUSTRIA EN GENERAL



www.seguraepp.com



PREMIUM



seguraepp

www.seguraepp.com



Cuero	NOBUCK hidrofugado de 2.0 a 2.2 mm.
Color de cuero	Marrón.
Forro	SMARTEC AIR® con aplicación de THINSULATE 3M, resistente a la abrasión y dispersión de humedad.
Plantilla	SHAMBER con memoria médica, alta resiliencia, absorción de impacto.
Falsa	MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N.
Planta	Bicomponente de caucho, resistente a altas temperaturas y antideslizante. Aislamiento eléctrico min. de 18KV.
Puntera	De COMPOSITE.
Talla	34 - 45



INDUSTRIAS:
MINERIA, ELECTRICIDAD, INDUSTRIA EN GENERAL.



N19-5 BISON

Camina sobre las llamas de la grandeza sin problemas

Nivel de protección: SB + P + EH + WRU + HRO

PREMIUM




seguraepp

www.seguraepp.com



Cuero	NOBUCK hidrofugado de 2.0 a 2.2 mm.
Color de cuero	Marrón.
Forro	SMARTEC AIR® con aplicación de THINSULATE 3M, resistente a la abrasión y dispersión de humedad.
Plantilla	SHAMBER con memoria médica, alta resiliencia, absorción de impacto.
Falsa	MAXFLEX no metálica y anti perforante resistente a 1100 N.
Planta	Bicomponente de caucho, resistente a altas temperaturas y antideslizante. Aislamiento eléctrico min. de 18KV.
Puntera	De COMPOSITE.
Talla	34 - 45

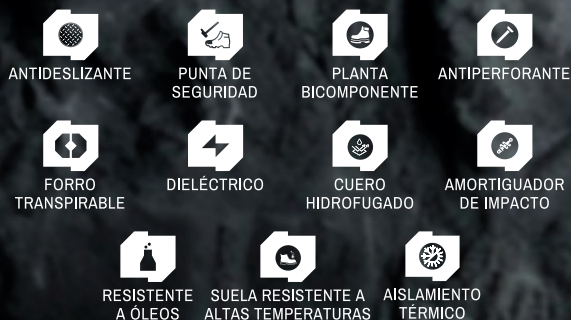

INDUSTRIAS:
MINERIA, ELECTRICIDAD, INDUSTRIA EN GENERAL.



N41 YAK

Preparado para terrenos muy irregulares

Nivel de protección: SB + P + EH + WRU + HRO


PREMIUM



Cuero	NOBUCK hidrofugado de 2.0 a 2.2 mm.
Color de cuero	Marrón.
Forro	SMARTEC AIR® transpirable, resistente a la abrasión y dispersión de humedad.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N.
Planta	Caucho antideslizante. Aislamiento eléctrico min. de 18KV.
Puntera	De COMPOSITE.
Talla	34 - 50



INDUSTRIAS:
MINERIA, ELECTRICIDAD, INDUSTRIA EN GENERAL.



www.seguraepp.com

N45 TESLA

Un diseño ideal para las tareas electrizantes

Nivel de protección: SB + P + EH + WRU


PREMIUM

Cuero	NOBUCK hidrofugado de 2.0 a 2.2 mm.
Color de cuero	Marrón.
Forro	SMARTEC AIR® transpirable, resistente a la abrasión y dispersión de humedad.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N.
Planta	Bicomponente de caucho, resistente a grasas y aceites. Aislamiento eléctrico min. de 18KV.
Puntera	De COMPOSITE.
Talla	35 - 45



seguraepp

www.seguraepp.com

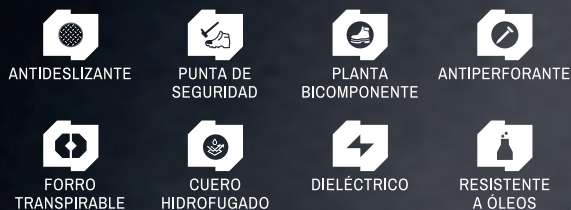

INDUSTRIAS:
MINERÍA, CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, HIDROCARBUROS,
INDUSTRIA EN GENERAL.



N79 BÚFALO

Donde la elegancia y la protección caminan juntas

Nivel de protección: SB + P + EH + WRU

PREMIUM

Cuero	NOBUCK hidrofugado de 2.0 a 2.2 mm.
Color de cuero	Marrón.
Forro	SMARTEC AIR® transpirable, resistente a la abrasión y dispersión de humedad.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N.
Planta	Poliuretano inyectado. Aislamiento eléctrico min. de 18KV.
Puntera	De COMPOSITE.
Talla	34 - 45



ANTIDESLIZANTE



PUNTA DE SEGURIDAD



RESISTENTE A OLEOS



ANTIPERFORANTE



DIELECTRICO



FORRO TRANSPIRABLE



CUERO HIDROFUGADO

INDUSTRIAS:
MINERIA, CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, HIDROCARBUROS, INDUSTRIA EN GENERAL.

seguraepp



www.seguraepp.com



N79-3 BÚFALO

Encuentra tu paso ideal a tu estilo perfecto

Nivel de protección: SB + P + EH + WRU

PREMIUM

Cuero	NOBUCK hidrofugado de 2.0 a 2.2 mm.
Color de cuero	Marrón.
Forro	SMARTEC AIR® con aplicación de THINSULATE 3M, resistente a la abrasión y dispersión de humedad.
Plantilla	SHAMBER con memoria médica, alta resiliencia, absorción de impacto.
Falsa	MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N.
Planta	Poliuretano inyectado. Aislamiento eléctrico min. de 18KV.
Puntera	De COMPOSITE.
Talla	34 - 45



seguraepp

www.seguraepp.com



INDUSTRIAS:
MINERÍA, MAQUINARIA PESADA, ELECTRICIDAD.



N87 KOZAN

Ideal para las inclemencias del trabajo en mina

Nivel de protección: SB + P+ EH + WRU

PREMIUM



Cuero	Goma caucho.
Color de cuero	Negro.
Forro	Dralón térmico color azul.
Plantilla	Forro azul.
Planta	Caucho antideslizante punto azul.
Puntera	De COMPOSITE.
Metatarsal	Protección metatarsal flexible.
Talla	37 - 44



ANTIDESLIZANTE



PUNTA DE
SEGURIDAD



IMPERMEABLE



PROTECCIÓN
METATARSAL

INDUSTRIAS:
MINERÍA, CONSTRUCCIÓN, AGROINDUSTRIA.



seguraepp

www.seguraepp.com

N202 BOTA

Domina las profundidades de nuestras tierras

Nivel de protección: SB + WR

PARTES DEL CALZADO

Calzado planta de Poliuretano



Calzado planta de Caucho





INDUSTRIAS MANRIQUE



+01 686 0161



+51 923 389 898



www.seguraepp.com



logistica@seguraepp.com



Segura EPP



AENOR	AENOR	AENOR	AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN AMBIENTAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ANTISOBORNO
ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	ISO 37001